




# BBP™33 Etikettendrucker

*So muss Etikettendruck sein*

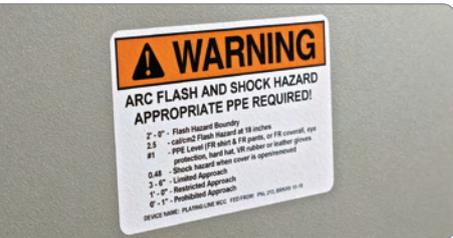

Der BBP33 Etikettendrucker ist ein absolut benutzerfreundlicher, einfach zu bedienender PC-basierter Drucker, der Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm cm drucken kann. Die Smart-Cell-Technology sorgt für die automatische Einrichtung des Etiketts in Ihrer Brady Software, so dass die manuelle Kalibrierung entfällt und keine Etiketten verschwendet werden. Leicht einsetzbare Bänder und Etiketten sorgen für einen schnellen und problemlosen Materialwechsel. Der BBP33 Etikettendrucker kann auf zahlreichen Materialien im Bereich der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie auf gestanzten Etiketten für die Kabel-, Produkt- oder Laborkennzeichnung drucken.

**Einfach und mühelos – genauso wie Etikettendruck sein muss.**

## Erleichtern Sie sich die Kennzeichnung

- Automatische Etiketteneinrichtung ohne Kalibrierung
- Schneller und müheloser Materialwechsel
- Korrekter Druck bereits auf dem ersten Etikett!

## Beeindruckendes Materialsortiment

Je nach den Anforderungen des Kunden kann der Drucker mit mehr als 600 Formaten aus 40 verschiedenen Materialien verwendet werden, die für folgende Anwendungen entwickelt wurden:

- Etiketten für Kabel und Schalttafeln UND für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
- Typenschilder und Etiketten für Leiterplatten UND Fertigungsanlagen
- Rohrmarkierer und 5S-Etiketten UND gestanzte Mehrzwecketiketten
- Etiketten für Ampullen und Röhrchen UND für Objektträger und Gewebekassetten



# BBP™33 Etikettendrucker

Schneller Materialwechsel und mühelose Einrichtung, wie sie bei einem PC-basierten Drucker bisher einmalig sind. Große Vielfalt an Materialien für die Anlagen-, Sicherheits- und Lean/5S-Kennzeichnungen sowie an gestanzten Etiketten zur Kabel-, Labor- und Produktkennzeichnung.



- Thermotransferdrucker
- Druckauflösung: 300 dpi
- Druckgeschwindigkeit: 101 mm/Sek. (Max.)
- Bedruckt vorgestanzte Etiketten mit einer Breite von 6,35 bis 101 mm
- Endlosetiketten mit einer Länge von 12,5 mm bis zu 3 m
- Integrierte Barcodesymbole
- Abmessungen: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (B x H x T)
- Verwendung mit der LabelMark™, CodeSoft™ und MarkWare™ Etikettensoftware oder mit Windows®-basierten Treibern für Drittsoftware




## Automatische Etiketteneinrichtung ohne Kalibrierung

Der Drucker „liest“ wichtige Informationen aus Ihren verwendeten Bändern und richtet das korrekte Etikettenformat am Drucker bzw. in Ihrer Brady Software automatisch ein.

- Das Anpassen des Sensors und das manuelle Kalibrieren Ihrer Etiketten sind nicht nötig
- Auch das Einstellen der Druckgeschwindigkeit oder das Erstellen von Testdrucken, das zu Fehlern oder verschwendeten Etiketten führt, ist kein Thema mehr
- Nie wieder durch Listen blättern und nach einem Etikettenformaten suchen
- Kein Einrichten von Etikettenmaßen in der Software mehr

## Das alles erledigt Ihr Drucker für Sie!



## Schneller und müheloser Materialwechsel

- Unproblematisches Einsetzen von Bändern und Etiketten
- Einfach das Farbband einsetzen, verriegeln und loslegen – mehr müssen Sie nicht tun!
- Die Bänder müssen nicht mehr um Spulen und Druckköpfe gelegt werden
- Die Tintenseite des Bandes zeigt immer in die richtige Richtung
- Die Kassetten sind einfach zu handhaben und rollen nicht davon oder werden beschädigt



## Korrekt Druck bereits auf dem ersten Etikett!

- Keine verschwendeten Etiketten mehr - auch nicht bei Schrumpfschläuchen
- Keine Etikettenkalibrierung, Ausrichtung oder Sensoranpassung vor dem Druck
- Sparen Sie Etiketten und Geld

**BRADY**  
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

**DOBLER**  
[www.kennzeichnungen.de](http://www.kennzeichnungen.de)

**Dobler GmbH**  
Robert-Koch-Straße 46-48  
70563 Stuttgart

Tel.: 0711 787807-0  
Fax: 0711 787807-20  
[info@kennzeichnungen.de](mailto:info@kennzeichnungen.de)  
[www.kennzeichnungen.de](http://www.kennzeichnungen.de)

